


PSKL30-R-HFBM - Aufbauleuchte Rund 230V 24W 2330lm Ø330mm mit BM

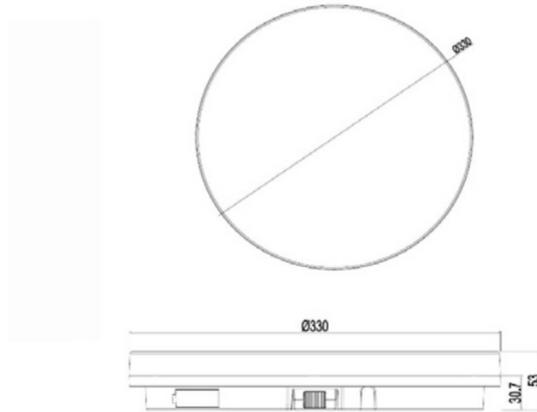

Technische Attribute

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Leuchtentyp: | Wand / Deckenleuchte |
| Leuchtmitteltyp: | Ohne Leuchtmittel |
| System-Leistung: | 24W |
| Leuchten-Lichtstrom: | 2330lm |
| Lichtfarbtemperatur: | 3000K / 4000K / 6000K Einstellbar |
| Farbwiedergabeindex: | CRI90 |
| Nennspannung: | 230 Volt |
| Betriebsgerät: | Integriert |
| Dimmfunktion: | Ja |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat |
| Farbe: | Weiss |
| Schutzart: | IP 54 |
| Höhe: | 53mm |
| Durchmesser: | 330mm |

Zusatzinfo

homogene Lichtverteilung. Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, Klicksystemwerkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar mit integriertem Hochfrequenz Bewegungsmelder, Helligkeitsdetektor, Reichweite 4 Meter

Zusätzliche Eigenschaften

homogene Lichtverteilung
 Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, Klicksystemwerkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar
 PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung
 mit integriertem Hochfrequenz Bewegungsmelder
 Helligkeitsdetektor, Reichweite 4 Meter