


PSKL30-R - Aufbauleuchte Rund 230V 24W 2050lm Ø330mm

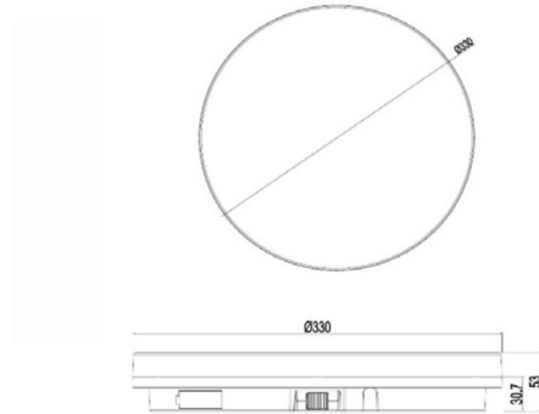

Technische Attribute

Leuchtentyp:	Wand / Deckenleuchte
Leuchtmitteltyp:	Ohne Leuchtmittel
System-Leistung:	24W
Leuchten-Lichtstrom:	2050lm
Lichtfarbtemperatur:	3000K / 4000K / 6000K Einstellbar
Farbwiedergabeindex:	CRI90
Nennspannung:	230 Volt
Betriebsgerät:	Integriert
Dimmfunktion:	Ja
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Farbe:	Weiss
Schutzart:	IP 54
Höhe:	53mm
Durchmesser:	330mm

Zusatzinfo

homogene Lichtverteilung, Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, Klicksystemwerkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar, PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung

Zusätzliche Eigenschaften

homogene Lichtverteilung
 Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, Klicksystemwerkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar
 PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung